内装用LVL［単板積層材］

KEYLAM Interior®

キーラムインテリア

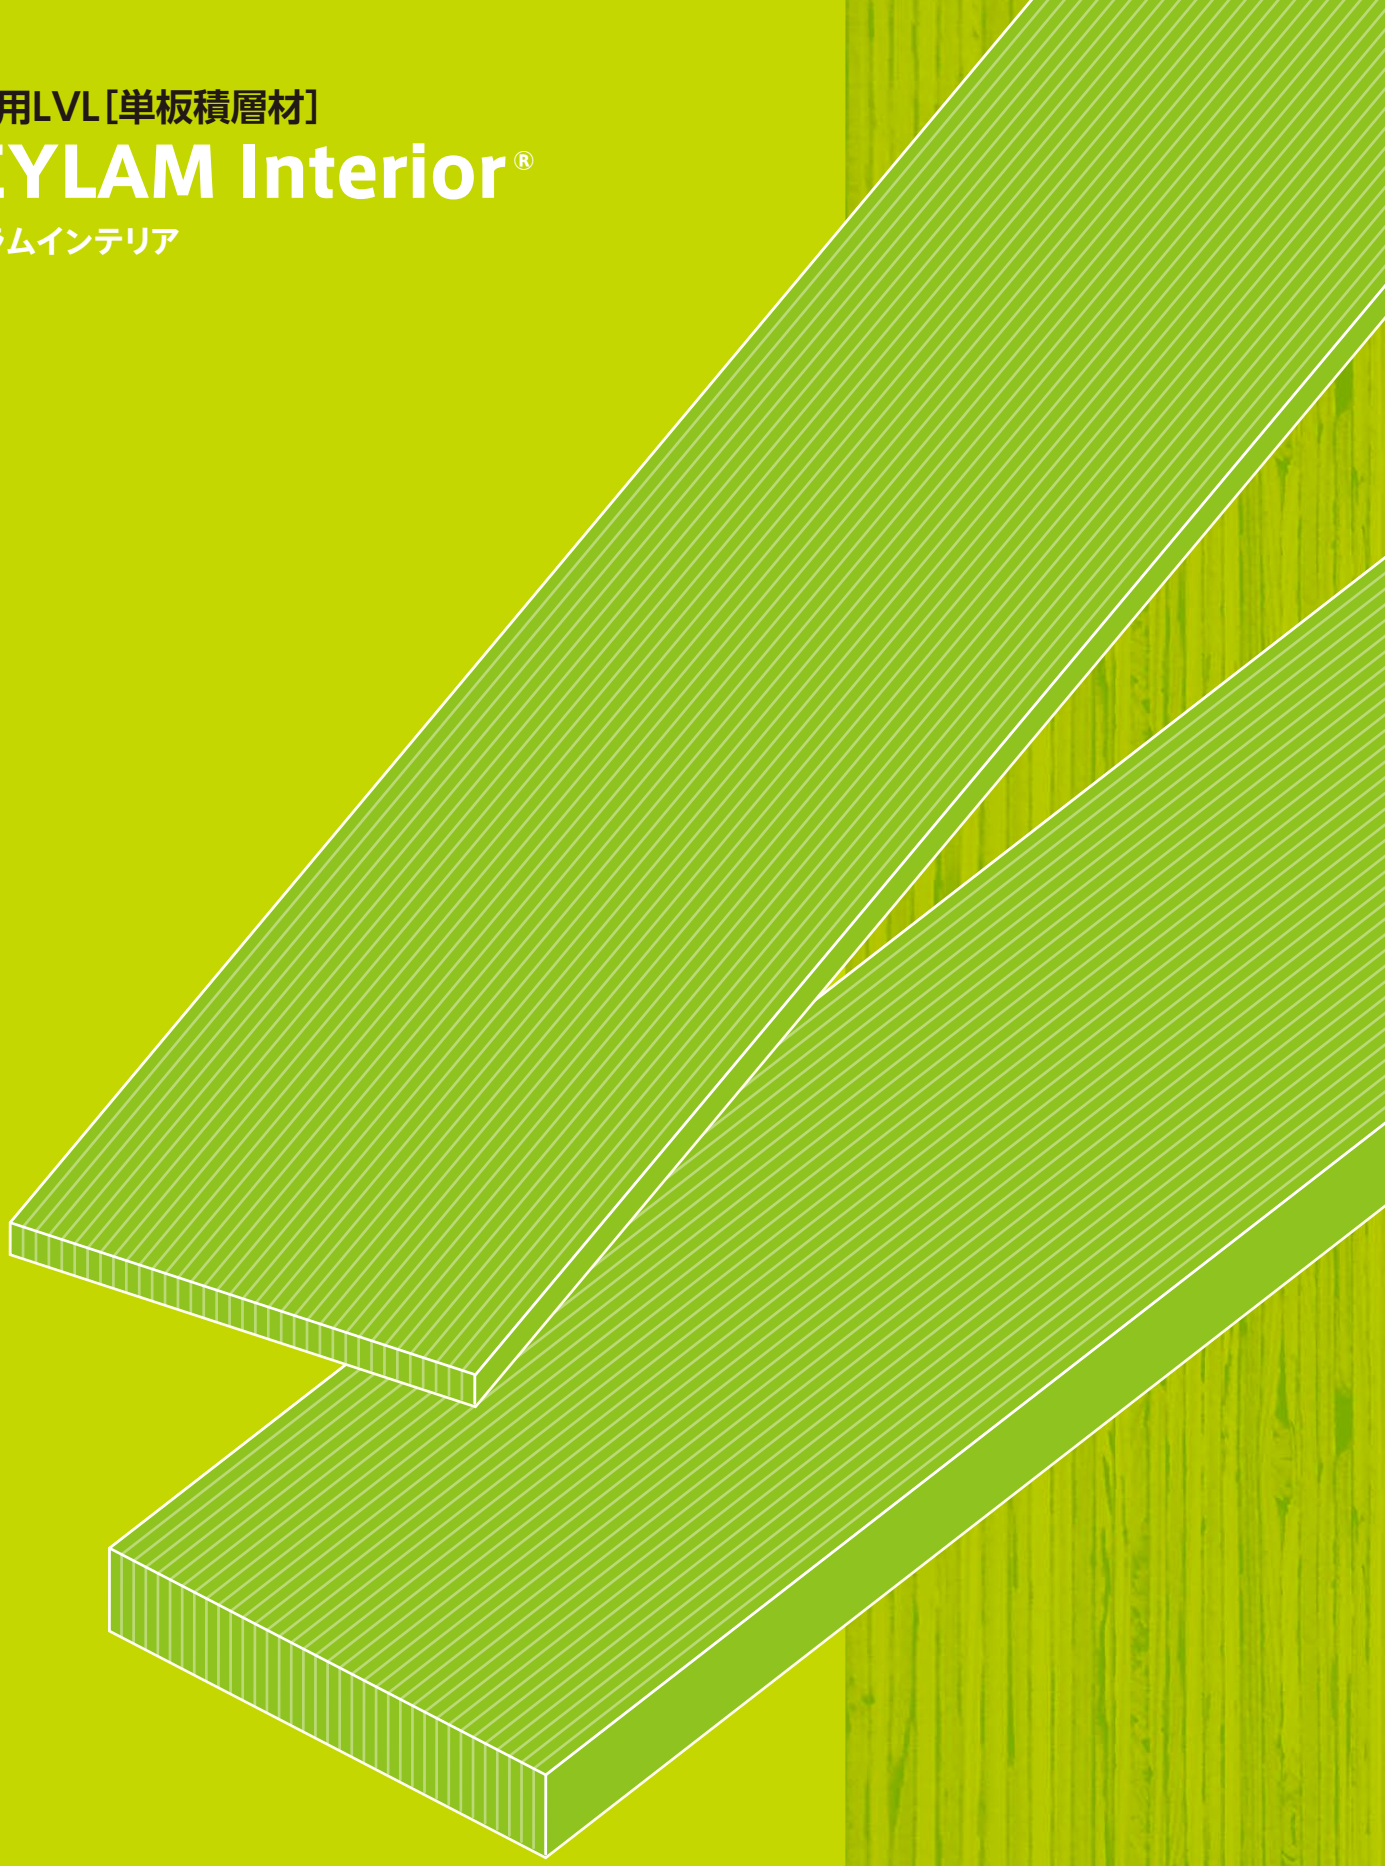

KEYTEC™

[キーラムインテリア]

KEYLAM Interior®

[キーラムインテリア ティーアンドジー]

KEYLAM Interior® T&G

本実加工品

無垢の木では作り出せない LVLならではの表情

〈特長〉

ストライプ柄	LVLの製造工程からできるストライプ柄の単板積層面を表にすることで、インテリアやデザインに活用することが可能です。
国産材使用	国産材、地域産材に対応可能です。
本実加工	本実仕様もございます。

本実仕様

〈規格〉

商品名	樹種	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)
KEYLAM Interior	スギ・カラマツ	15	150	2000
				4000
		30		2000
				4000
KEYLAM Interior Board	スギ・カラマツ	30	600	4000
KEYLAM Interior T&G 本実加工品 ダンボール梱包(10枚/梱包)	スギ・カラマツ	15	140 ※はたらき幅	2000

※KEYLAM Interior T&G:10枚で1梱包プレーナー本実加工済み

image

［キーラムインテリア エフアール］

KEYLAM Interior®FR

準不燃材料

〈 大臣認定 〉

りん･窒素系薬剤処理単板積層材［ **QM-0821(3)** ］

（一般社団法人 全国LVL協会が取得しています。）

〈 仕 様 〉

材　　料：スギLVL（積層面のみ）

寸　　法：厚さ15･30×幅150×長さ2000･4000mm

難 燃 薬 剤：りん･窒素系薬剤

〈 あて材仕様 〉



寸 法
T_1 = 1.0～6.0（あて材の厚さ）
b_2 = 10.0～50.0

材 質	
●アルミニウム合金板（JIS H 4000）合金番号1000系,5000系,6000系	●建築構造用ステンレス鋼材（JIS G 4321）
●一般構造用圧延鋼材（JIS G 3101）	●ステンレスクラッド鋼（JIS G 3601）
●溶接構造用圧延鋼材（JIS G 3106）	●塗装ステンレス鋼材（JIS G 3320）
●建築構造用圧延鋼材（JIS G 3136）	●熱間圧延ステンレス鋼材および鋼帯（JIS G 4304）
	●冷間圧延ステンレス鋼材および鋼帯（JIS G 4305）

●あて材固定はビス、釘、タッカー等の接合具を利用します。

〈 品質･性能管理体制 〉

●品質は株式会社キーテックと全国LVL協会が徹底的に管理します。

●安心できる安全な材料を供給します。



〈 模型箱試験 〉

準不燃仕様のKEYLAM Interior®FRは実際の火災時の影響及び安全性を確認するために性能評価の際に模型箱試験を指定して行ないました。基準性能より大幅に上回る優れた防火性能が確認できました。※防火性能 評価基準　発熱速度：140kW以下、総発熱量：50MJ以下

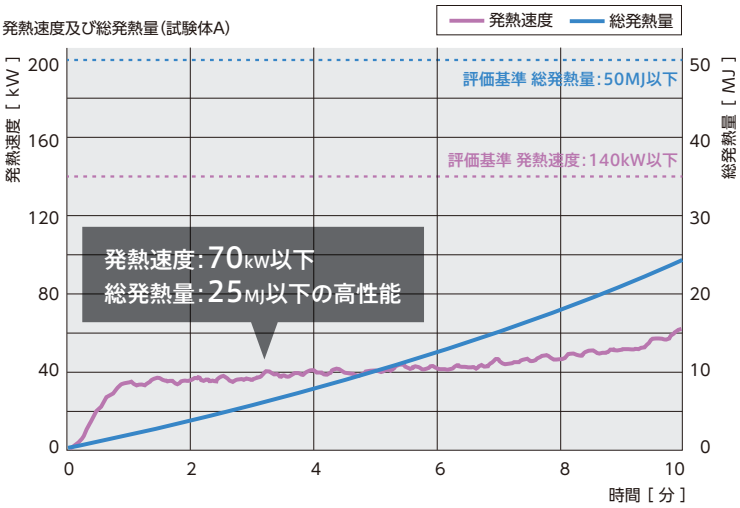

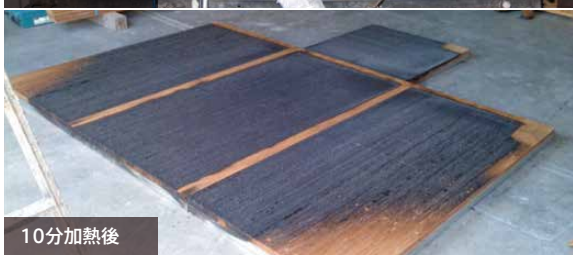

〈 KEYLAM Interior®FRを使用する際の注意事項 〉

1.本製品は内装用となりますので屋外での使用はできません。
2.本製品は無機系難燃薬剤を注入加工しておりますので、保管場所や施工現場が多湿の場合、表面が湿気を帯びて施工に支障をきたしたり、薬剤が表面に染み出す白華現象（薬剤が内部より表面に染み出し、白い結晶が析出する現象）をおこし、外観上の美観を損なう場合がございます。
3.本製品は薬剤の白華現象を抑制するため必ず塗装をする必要があります。塗装にはアクリル･ウレタン系樹脂塗料もしくはウレタン系樹脂塗料もしくはアクリル系樹脂塗料を使用してください。弊社が推奨する塗料の例として、セーフティーワルツ　ニューレスキューコート（大谷塗料株式会社製）、ピュアフラット（玄々化学工業株式会社製）などがあります。
4.本製品の塗装には必ず溶剤系塗料を使用してください。水性塗料を使用すると白華現象が発生し、準不燃性能が損なわれる場合があります。
5.本製品を施工するにあたって、燃え抜けが発生しないように目地部にあて材を取り付ける必要があります。あて材を取り付けない場合は準不燃性能となりませんのでご了承ください。

KEY-TEC™

〒136-0082 東京都江東区新木場1-7-22 新木場タワー8階
TEL：03-5534-3741　　FAX：03-5534-3750
http://www.key-tec.co.jp

2017.03